


版本	修改日期	修改内容	签名
----	------	------	----

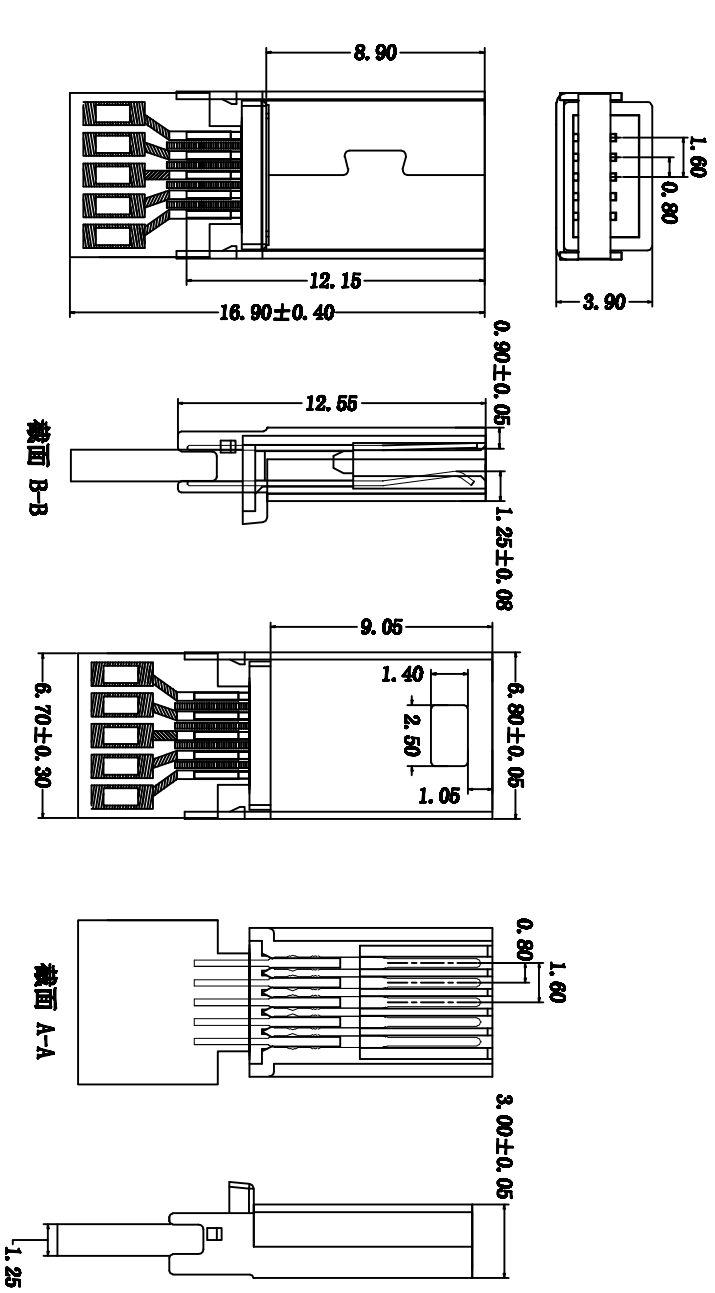

- 备注:**
- 1. 材质:
    - 1.1 胶芯, 后盖: LCP+30%GF, 94-V0
    - 1.2 端子, 铜材 (G5191-ED) T=0.20MM, 镀底: 镀金 1μ', 镀锡100 μ' MIN
    - 1.3 外壳: 铁材, T=0.30MM, 镀锡80-120 μ' MIN
  - 1.4 PCB板: FR4
  - 2. 主要特性:
    - 2.1 输入力: 35N MAX
    - 2.2 拔出力: 4N MIN, INITIAL 3~20N AFTER 1500CYCLES
  - 2.3 额定电流: 1A
  - 2.4 额定电压: 30V MAX
  - 2.5 耐电压: 100VAC/1 minute
  - 2.6 接触电阻: 50mΩ MAX INITIAL
  - 2.7 绝缘电阻: 100MΩ MIN 250V DC
  - 2.8 沾锡性: 温度255±5℃, 时间5±0.5s
  - 2.9 使用寿命: 5000 CYCLES MIN
  - 2.10 工作温度: -30℃~+85℃
  - 2.11 所用材料符合RoHS要求

1: 任何直接测量图样数据;  
 2: 如有任何误差点请即查地;  
 3: 除非另行注明, 否则所有尺寸以mm计;  
 4: 未注尺寸公差按如下所示

尺寸	允许公差
X.	±0.30
X	±0.20
XX	±0.10
XXX	±0.05
角度	±1.00°

# 深圳市广佳源电子科技有限公司

图 纸 类 型		产 品 名 称:	
产品工程图		MINI USB 10P-FP焊板	
设计	日期	客户名称	产品编号
审核		模具名称	模具编号
批准		材 质:	版号: A0
			页数: 1/1